



ARIA
ADURO



Универсальная система
3 диаметра:

125
mm

160
mm

200
mm

Изолированная
система
распределения
воздуха для
рекуперации



> heatpex.pl

Откройте для себя все
преимущества системы ADURO

Сборка в 2 РАЗА БЫСТРЕЕ

Система ARIA ADURO **в 9 раз легче** традиционной
металлической системы, что облегчает ее установку.



Проверенное решение:
OneClick technology

Благодаря использованию технологии OneClick,
известной из системы HEATPEX ARIA, **соединение друг
с другом последующих секций системы происходит
быстрее и проще, чем когда-либо прежде.**

в 2 раза

меньшее сопротивление воздушному потоку, чем в гибких воздуховодах:
тихая работа и более дешевая эксплуатация



Система ARIA ADURO
изготовлена из **жесткого
материала с гладкой
стенкой**



**Отсутствие риска
деформации при сборке**
– постоянное поперечное
сечение по всей длине



**Низкий
уровень
шума**

Комплектная система

ARIA ADURO на 100% совместима
с системой распределения воздуха HEATPEX ARIA


Стандартные размеры

ARIA ADURO **подходит для большинства рекуператоров, доступных на рынке**, а размеры соответствуют традиционным системам вентиляции. Внутренние размеры системы соответствуют стандарту PN-EN 1506:2007.



Элементы системы ADURO

ARIA
ADURO



Соединитель

Соединитель с уплотнителем – простое вставное соединение. Благодаря низкому профилю не увеличивает установочный диаметр.

Специальные отверстия **указывают на правильное соединение.**



Крепежная скоба с зажимом



Воздуховоды

длиной в 1 метр, изготовленные **полностью из 1-го элемента** (монотруба) – повышенная герметичность и меньший риск повреждения. 3 диаметра

Переход

с возможностью приспособления под каждый из 3-х диаметров: 125/160/200 мм

Отвод 45°

Тройник

Применение ARIA ADURO

Альтернатива воздуховодам SPIRO.

Передача больших воздушных потоков между:

> воздухозаборником, вентиляционным выходом и рекуператором



> рекуператором и воздухораспределителем системы распределения воздуха

Высокая теплоизоляция системы

Легкий и прочный материал с **изоляционными свойствами** – пенополистирол с добавлением графита, биологически устойчив к грибкам, плесени и бактериям. И материал, и графит, добавляемый в процессе производства, приводят к значительному повышению коэффициента теплопроводности $\lambda = 0,029$ (Вт/мК) по сравнению с металлическими воздуховодами, утепленными стекловатой



125
mm

160
mm

200
mm



Универсальная система: 3 диаметра

Переход с возможностью
приспособления под
любой диаметр



Фирменная монтажная скоба – мгновенная сборка

- > **Мгновенная сборка** – скобу достаточно прикрепить к поверхности, приложить трубу и затянуть жгут.
- > **Модульность** – скобы можно соединять последовательно или параллельно. Это позволяет параллельно проложить две или более труб рядом друг с другом.
- > **Сверхлегкий материал** позволяет использовать **небольшое количество скоб**
- > **Универсальность** – скоба одного размера подходит для всех диаметров: 125, 160 и 200 мм



5 cm

Легкая резка – простая сборка

Маркеры через каждые 5 см помогают обрезать однометровый воздуховод до необходимой длины. Толщина стенки (17 мм) позволяет обрезать трубу ножом.

Технические данные: Компоненты системы

Название	Маркировка	Диаметр		Длина	Материал	Каталожный номер
		Внутренний	Наружный			
		mm	mm	mm		
Воздуховод 1 М 	ADR 125	125	159	1000	EPS	529 125 001
	ADR160	160	194			529 160 001
	ADR 200	200	234			529 200 001
Отвод 45° 	ADK 125	125	159	213	EPS	529 125 901
	ADK160	160	194	226		529 160 901
	ADK 200	200	234	240		529 200 901
Тройник 	ADT 125	125	159	380	EPS	529 125 801
	ADT160	160	194			529 160 801
	ADT 200	200	234			529 200 801
Регулирующий клапан 	ADP 125	125	159	250	EPS, лист оцинк.	529 125 601
	ADP160	160	194			529 160 601
	ADP 200	200	234			529 200 601
Соединитель 	ADL 125	125		70	PP, EPDM	529 125 701
	ADL160	160				529 160 701
	ADL 200	200				529 200 701
Переход 	ADD 125/160/200	125/160/200		167	EPS	520 102 001
Крепежная скоба 	ADU 125/160/200	125/160/200		300	PP, нейлон	520 101 001

Технические данные: Аксессуары


Название	Маркировка	Диаметр	Длина	Материал	Каталожный номер
		mm	mm		
Шумоглушитель 	BL 125	125	1000	алюминиево-полиэфирная оболочка, оцинкованный лист, прокладки из резины EPDM, стекловата	520 103 001
	BL160	160			520 104 001
	BL 200	200			520 105 001
Воздухозаборник / вытяжка – решетка-колпак 	aN 125	125	–	нержавеющая сталь	520 106 001
	AN160	160			520 107 001
	AN 200	200			520 108 001
Воздухозаборник / вытяжка – решетка 	KA 125	125	–	нержавеющая сталь	520 109 001
	KA160	160			520 110 001
	KA 200	200			520 111 001

ARIA Planner



«Проект системы рекуперации
в течение 10 минут!»

Бесплатное приложение ARIA PLANNER
помогает и автоматизирует работу
над документацией и создает список
элементов для каждого проекта

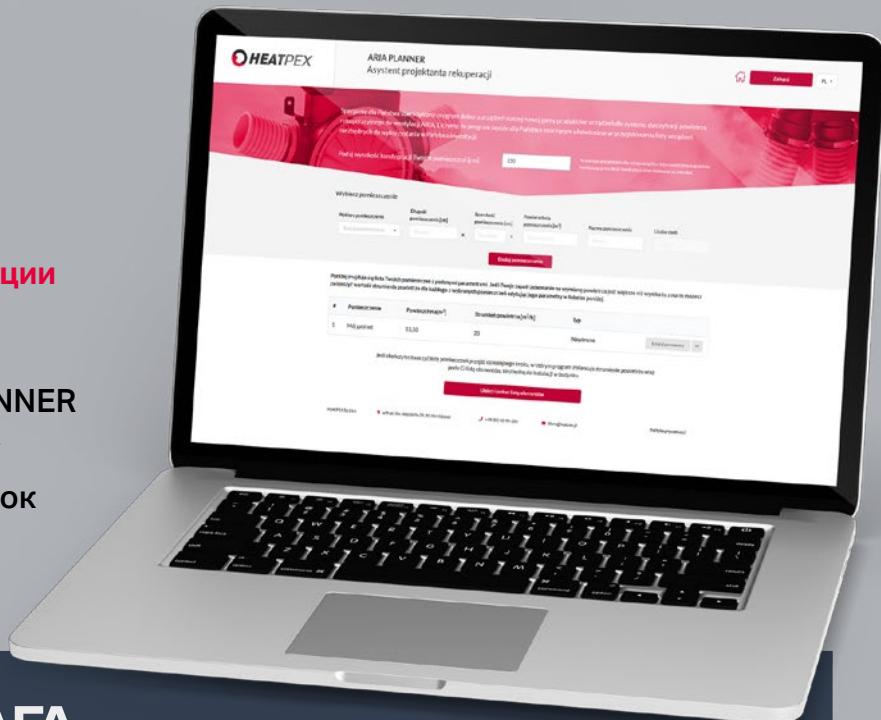


3 ПРОСТЫХ ШАГА

ШАГ 1

**Добавьте в программу помещения,
расположенные в доме**

ARIA Planner самостоятельно выберет мощность системы рекуперации и соответствующие потоки воздуха в зависимости от типа помещения, количества человек проживающих в доме, и кубатуры. Затем автоматически выполнит балансировку потоков, чтобы получить сбалансированную приточно-вытяжную вентиляцию.

Программа также определит количество приточных и вытяжных точек (диффузоров, анемостатов) для каждого помещения и рассчитает количество воздуховодов, необходимых для проведения к помещениям.

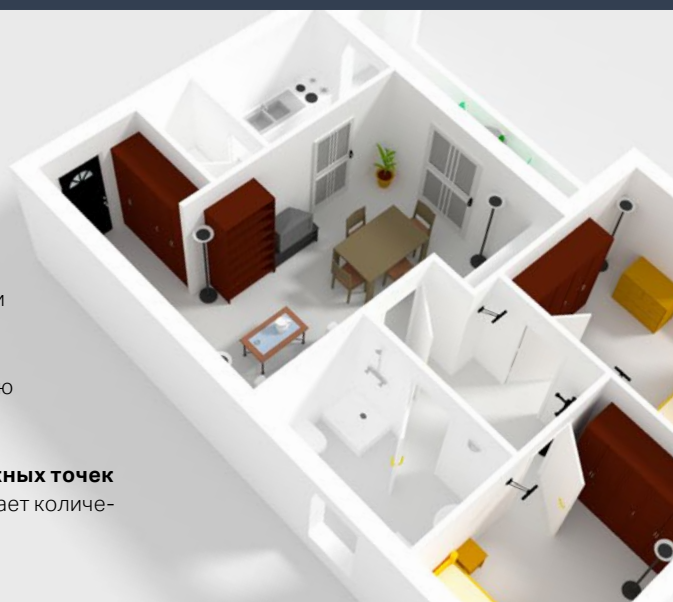

ШАГ 2

**Решите, какое подключение системы
распределения воздуха ARIA
к рекуператору вы хотите сделать
– центральное или боковое**

Вы получите список материалов с учетом проекта
дома и потребностей в объеме воздуха

Lista materiałów:

Numer katalogowy	Nazwa	Liczba [sztuk]	Cena netto [PLN/szt]	Wartość netto [PLN]
523 979 001	Wentylacja podłogowa	15	104,82	1572,30
523 979 001	Wentylacja podłogowa TTE	0	104,82	0,00

Cena włączona:

ШАГ 3

Сохраните и скачайте проект



В проекте вы найдете рассчитанные воздушные потоки, список материалов в соответствии с выбранной конфигурацией, а также перечень рекомендаций по установке системы рекуперации. В документе будет указано, где и как устанавливать диффузоры (анемостаты), как проложить вентиляционные каналы и где разместить решетки.*

ПРОГРАММА ПОДБОРА СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ДОСТУПНА НА www.heatpex.pl



HEATPEX Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 11,

80-278 Gdańsk, Poland

mob.: +48 661 693 697

e-mail: sales@heatpex.pl

> **heatpex.pl**

Эта брошюра вместе с информацией содержащейся в ней, предназначена только для информационных целей и не является торговым предложением в понимании Гражданского кодекса. Heatpex оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в предоставленные информационные материалы без предварительного уведомления.